

LED - Leuchtkörper

pur - frisch - transparent




LPV - 100




MERKMALE

- Konstantspannungsdesign
- Universeller AC-Eingang
- **IP67** - Ausführung für Außeninstallationen
- **Kühlung durch freie Luftzirkulation**
- **Beständig gegen 300VAC** - Überspannungseingang für 5 Sekunden
- **Schutzfunktionen:** Kurzschluss / Stromüberlastung / Temperaturüberlastung

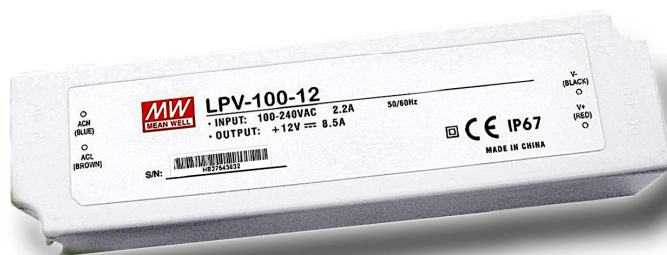

ANWENDUNG

LED-Beleuchtung und bewegliche Schilderanwendungen

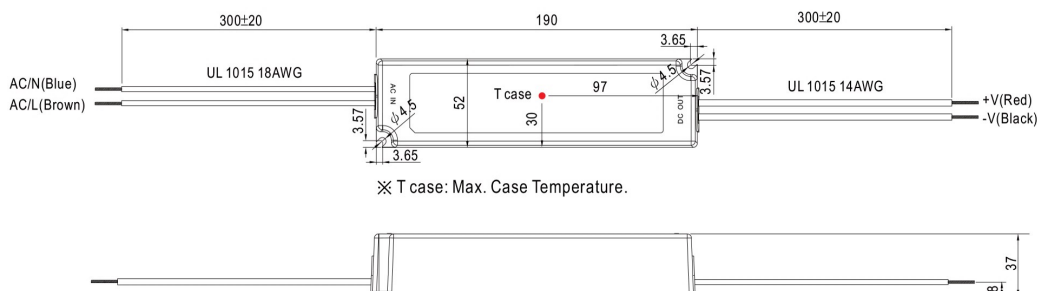

info@led-mac.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004